



Soluciones de aislamiento



Cubiertas

## Descripción

Debido a su diseño y geometría con trapecios y valles reforzados, ofrecen un gran desempeño estructural y arquitectónico en los proyectos.

Es ideal para ser utilizada como cubierta o fachada. Las tejas Master 1000 permiten una mayor separación entre correas de apoyo con respecto a las cubiertas tradicionales.

**Galvanizado:** Con recubrimiento en zinc G60 (180 g/m<sup>2</sup>). Se pueden realizar recubrimientos de mayor espesor previa solicitud.

**Pre-pintado:** De diferentes colores que permiten excelentes acabados en obra.

## Propiedades de las Tejas Master 1000

### ESPECIFICACIONES

Espesor (mm)	Calibre	Peso material galvanizado (kg/m <sup>2</sup> )	Peso material pre-pintado (kg/m <sup>2</sup> )	Ancho Útil (mm)	Ancho total (mm)
0.36	28	3.38	3.44	1000	1080
0.46	26	4.34	4.30	1000	1080
0.60	24	5.68	5.74	1000	1080


Nota: El espesor de la lámina se refiere al espesor del metal base (acero galvanizado). La pintura no se considera dentro del espesor de la lámina, es adicional.

### FICHA TÉCNICA

Referencia	Longitud (mm)	Peso material galvanizado (kg)	Peso material pre-pintado (kg)
1000 x 1830 -28 (0.36 mm)	1830	6.19	6.30
1010 x 2140 -28 (0.36 mm)	2140	7.23	—
1010 x 2440 -28 (0.36 mm)	2440	8.25	8.40
1010 x 3050 -28 (0.36 mm)	3050	10.31	10.50
1010 x 3660 -28 (0.36 mm)	3660	12.37	12.60
1010 x 5000 -28 (0.36 mm)	5000	16.90	—
1010 x 6000 -28 (0.36 mm)	6000	20.28	—

### TABLA DE CARGA

Luzes (mm)	Luz Simple (kg/m <sup>2</sup> )			Luz Continua (kg/m <sup>2</sup> )		
	Calibre			Calibre		
	28	26	24	28	26	24
1000	180	262	359	197	262	354
1100	148	217	297	163	216	293
1200	125	182	249	137	182	246
1300	106	155	213	116	155	204
1400	92	134	183	100	134	181
1500	80	116	160	87	116	158
1600	70	102	140	77	102	138
1700	62	91	124	68	91	123
1800	55	81	111	61	81	109
1900	50	73	99	55	73	98
2000	45	66	90	49	65	89

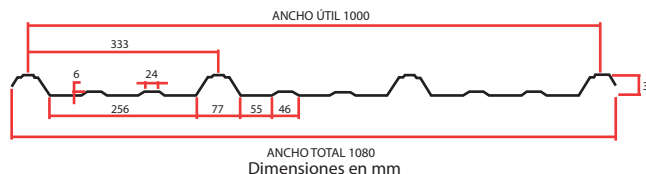

## Colores Lámina Prepintada



Blanco Almendra



Rojo Granate



RAL 5005



RAL 6005



RAL 9006



RAL 9002



RAL 9010

\* Colores especiales bajo pedido y sujetos a cantidades mínimas por pedido



Calorcol S.A.S presenta esta ficha técnica de producto como una guía y no se responsabiliza del uso que se le de. Se reserva el derecho de modificar información sin previo aviso. Para mayor información favor consultar departamento técnico.

### Oficina principal

Calle 46 N° 71-121  
PBX: (574) 274 41 49

Email: [info@calorcol.com](mailto:info@calorcol.com)

Copacabana - Antioquia - Colombia

### Centros de distribución

**Bogotá:** Cra 97 N° 24C - 75 Bg 40 Fontibón PBX (571) 432 19 40

**Barranquilla:**

Cel. 316 5278492

**Cali:**

Cel. 316 5278486

**Pereira:**

Cel. 312 8765703

**Bucaramanga:**

Cel. 316 2550568

**Barrancabermeja:**

Cel. 316 7404321

**Exportaciones:**

[exportaciones@calorcol.com](mailto:exportaciones@calorcol.com)

**Línea nacional: 316 5272521**