
CALORCOL
Expertos en Ingeniería de Aislamientos

MASTER 1000
Ficha Técnica

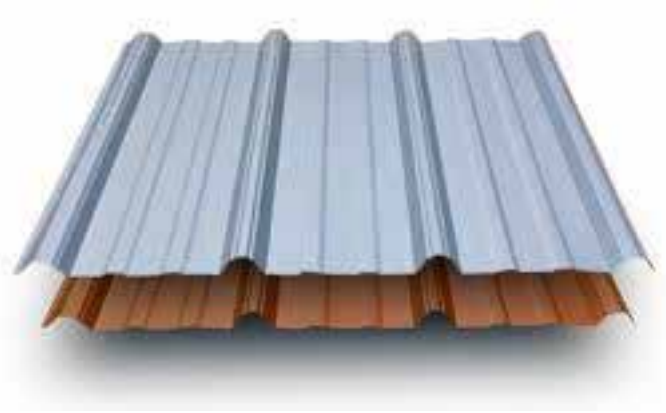

Descripción

Debido a su diseño y geometría con trapecios y valles reforzados, ofrecen un gran desempeño estructural y arquitectónico en los proyectos.
Es ideal para ser utilizada como cubierta o fachada. Las tejas Master 1000 permiten una mayor separación entre correas de apoyo con respecto a las cubiertas tradicionales.

Acabados

Galvanizado: Con recubrimiento en zinc G60 (180 g/m^2). Se pueden realizar recubrimientos de mayor espesor previa solicitud.

Pre-pintado: De diferentes colores que permiten excelentes acabados en obra.

Propiedades de las Tejas Master 1000

ESPECIFICACIONES

Espesor (mm)	Calibre	Peso material galvanizado (kg/m^2)	Peso material pre-pintado (kg/m^2)	Ancho Útil (mm)	Ancho total (mm)
0.36	28	3.38	3.44	1000	1080
0.46	26	4.34	4.30	1000	1080
0.60	24	5.68	5.74	1000	1080


Nota: El espesor de la lámina se refiere al espesor del metal base (acero galvanizado). La pintura no se considera dentro del espesor de la lámina, es adicional.

FICHA TÉCNICA

Referencia	Longitud (mm)	Peso material galvanizado (kg)	Peso material pre-pintado (kg)
1000 x 1830 –28 (0.36 mm)	1830	6.19	6.30
1010 x 2140 –28 (0.36 mm)	2140	7.23	———
1010 x 2440 –28 (0.36 mm)	2440	8.25	8.40
1010 x 3050 –28 (0.36 mm)	3050	10.31	10.50
1010 x 3660 –28 (0.36 mm)	3660	12.37	12.60
1010 x 5000 –28 (0.36 mm)	5000	16.90	———
1010 x 6000 –28 (0.36 mm)	6000	20.28	———

TABLA DE CARGA

Luces (mm)	Luz Simple (kg/m^2) Calibre			Luz Continua (kg/m^2) Calibre		
	28	26	24	28	26	24
1000	180	262	359	197	262	354
1100	148	217	297	163	216	293
1200	125	182	249	137	182	246
1300	106	155	213	116	155	210
1400	92	134	183	100	134	181
1500	80	116	160	87	116	158
1600	70	102	140	77	102	138
1700	62	91	124	68	91	123
1800	55	81	111	61	81	109
1900	50	73	99	55	73	98
2000	45	66	90	49	65	89

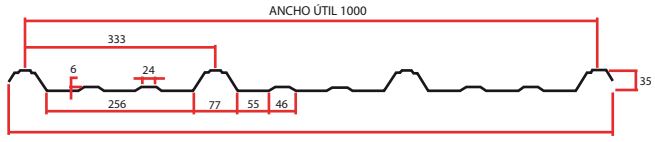

Dimensiones en mm

Colores Lámina Prepintada



* Colores especiales bajo pedido y sujetos a cantidades mínimas por pedido

Calorcol S.A.S presenta esta ficha técnica de producto como una guía y no se responsabiliza del uso que se le de. Se reserva el derecho de modificar información sin previo aviso. Para mayor información favor consultar departamento técnico.

Oficina principal
Calle 46Nº 71-121
PBX: (574) 274 4149
Email: info@calorcol.com
Copacabana - Antioquía - Colombia

Centros de distribución
Bogotá: Cra 97 Nº 24C - 75 Bg 40 Fontibón PBX (571) 742 3849

Barranquilla: Cel. 316 5278492
Cali: Cel. 316 5278486
Pereira: Cel. 312 8765703
Bucaramanga: Cel. 316 2550568
Barranca: Cel. 316 7404321
Exportaciones: exportaciones@calorcol.com

Línea nacional: 316 5272521